




CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA

Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Trapani

PROGETTO PARCO GIOCHI INCLUSIVO “SASI” DENOMINATO “SASILANDIA”

Lavori finalizzati al superamento delle barriere architettoniche

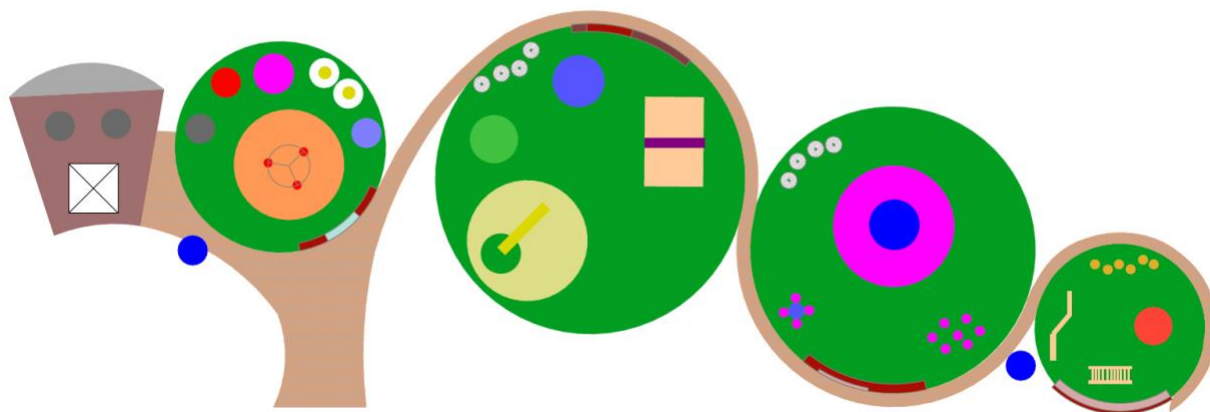

PROGETTO ESECUTIVO

Analisi dei prezzi

<i>Comune di Calatafimi Segesta</i>		<i>Progettazione Esecutiva</i> <i>Ufficio tecnico Territorio e Ambiente</i>
<i>RUP</i>	<i>Arch. Francesco Scandariato</i>	<i>Arch. Costa Francesco</i>
<i>Data</i>	<i>Ottobre 2019</i>	

Comune di Calatafimi Segesta

Piazza Cangemi, 1 - 91013 Calatafimi Segesta TP - Tel. 0924-951151

Pec: protocollo@peccomunecalatafimisegesta.gov.it

Settore Territorio e Ambiente

Via Beato Arcangelo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.	
			unitario	TOTALE		
		RIPORTO				
	ANALISI DEI PREZZI					
Nr. 1 A.P.01	Realizzazione di impianto di irrigazione interrato per prato inglese composto dai seguenti elementi: - 1 Centralina per irrigazione a 6 stazioni; - Elettrovalvola da 1"; - 8 irriga ... di) Il tutto compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa perfettamente funzionante a regola d'arte. ELEMENTI: (L) CEntralina di irrigazione cadauno (L) Elettrovalvola da 1" cadauno (L) Irrigatore statico cadauno (L) Nipplo da 1/2" cadauno (L) Raccorderia varia a corpo (L) Operario Comune ora (L) Operario Qualificato ora	1,00 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 8,00	64,00 16,00 12,89 1,60 75,00 23,13 27,66	64,00 16,00 103,12 12,80 75,00 185,04 221,28		
	Sommano euro			677,24		
	Spese Generali 13.64% * (677.24) euro			92,38		
	Sommano euro			769,62		
	Utili Impresa 10% * (769.62) euro			76,96		
	T O T A L E euro / a corpo			846,58		
Nr. 2 A.P.02	Fornitura e posa in opera di sabbia di silicea o di fiume, per la realizzazione di aree antitrauma aventi uno spessore minimo di cm 15, compresa la realizzazione dello scavo per la ... rra realizzata l'opera, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte ELEMENTI: (L) Sabbia silicea franco cantiere mc (L) Operaio comune ora (L) Operaio qualificato ora	1,00 0,40 0,40	34,80 23,13 27,66	34,80 9,25 11,06		
	Sommano euro			55,11		
	Spese Generali 13.64% * (55.11) euro			7,52		
	Sommano euro			62,63		
	Utili Impresa 10% * (62.63) euro			6,26		
	T O T A L E euro / al mc			68,89		
	Calatafimi Segesta, 23/10/2019 Il Tecnico Arch. Francesco Costa -----					
	A RIPORTARE					