



CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA

(Provincia Regionale di Trapani)
UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

(D.P. Regione Sicilia del 26/07/2000 n.176 – L.R. 28/99)

L'anno *Duemiladiciotto* il giorno *dodici* del mese di *novembre* (12.11.2018), alle ore 10,00, presso l'Ufficio del 5° Settore T.A. sito in Via Beato Arcangelo Placenza, si riunisce, a seguito espresso invito effettuato nelle forme di legge ossia con nota protocollo n°18919 del 30.10.2018, la conferenza di servizi di cui all'art. 5 della L.R. 12/2011, con le modalità di cui agli art. 14 e seguenti della Legge 241/90 recepita con l'art. 4 della L.R. 5/2011, per esaminare il progetto di "*Lavori di rifacimento pavimentazione della piazza Nullo con eliminazione dei bagni pubblici in atto ivi esistenti ed in totale abbandono da decenni, predisposizione impianto di illuminazione e di arredo urbano, mediante Cantieri Regionali di Lavoro*" ed acquisire i pareri ai fini dell'approvazione.

SONO PRESENTI

I SIGNORI	NELLA QUALITA' DI
Ing. Angelo Giuseppe Mistretta	Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Baldassare Bruccoleri	Dipartimento di Prevenzione ASP Trapani - Distretto di Alcamo
Geom. Salvatore Laudicina	Delegato ed in rappresentanza del 5° Settore T.A.
Ing. Vincenzo Guida	Progettista
Sig.ra Marcella Pampalone	Segretaria Verbalizzante

Apri la Conferenza il RUP ing. Angelo Giuseppe Mistretta che evidenzia l'importanza del progetto ed invita il progettista incaricato, ing. Vincenzo Guida, ad esporre dettagliatamente i lavori da realizzare. L'ing. Guida, serventesi degli allegati, evidenzia che il progetto consiste nella sistemazione della piazza Nullo attraverso i seguenti lavori: demolizione dei bagni pubblici esistenti; rimozione dell'esistente pavimentazione in conglomerato bituminoso e sbancamento mediamente di 35 cm; predisposizione di sottoservizi quali pubblica illuminazione e smaltimento acque meteoriche; formazione di fondazione stradale con un primo strato di tout-venant alto mediamente 20 cm, sottostante un massetto in calcestruzzo armato con griglia elettrosaldata Ø 8 a maglia 20*20 cm e soprastante pavimentazione in acciottolato; formazione di cunetta in pietra calcarea e sistemazione di n.2 caditoie stradali atte a raccogliere le acque meteoriche. Il progettista, altresì, evidenzia che i materiali di risulta per effetto della rimozione del conglomerato bituminoso verranno conferiti in discarica autorizzata unitamente agli materiali di scavo e di demolizione, ognuno per la propria caratterizzazione.

Il RUP Ing Angelo Giuseppe Mistretta informa che sono pervenuti per tramite PEC i seguenti pareri favorevoli dalla Soprintendenza BB. CC.AA. di Trapani;

- parere prot. 5321 del 09.11.2018 a firma congiunta dell'arch. Giuseppe Montalbano e del Soprintendente Dott. Riccardo Guazzelli assoggettato alle seguenti condizioni: 1) *l'orlatura potrà*

essere realizzata in pietra calcarea, come previsto in progetto, ma dovrà essere di estrazione locale;
2) al posto del ciottolato dovranno essere utilizzate delle basole in pietra, così come previsto nel progetto precedente approvato con il provvedimento n.12794 del 09.12.2009 di questa Soprintendenza”;

- parere prot. 5352 del 12.11.2018 a firma congiunta dell'arch. Giuseppe Montalbano e del Soprintendente Dott. Riccardo Guazzelli di modifica al precedente con il quale si autorizza l'utilizzo del ciottolato con la seguente prescrizione: *“l'acciottolato sia molto fitto di modo che la visione del legante sia ridotta al minimo indispensabile;*

Successivamente lo stesso R.U.P. invita gli Enti Invitati a pronunciarsi, evidenziando che si tratta espressamente di lavori di manutenzione straordinaria e che gli stessi per importo non trovano allocazione nel vigente programma triennale dei LL.PP. 2018-2020.

Il geom. Salvatore Laudicina in rappresentanza del 5° Settore T.A. del comune, avente competenza urbanistica, dal punto di vista urbanistico esprime parere favorevole.

Il Dott. Baldassare Bruccoleri del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Trapani, Distretto di Alcamo, preso atto in particolar modo di quanto evidenziato dal progettista, esprime parere favorevole fermo restando la realizzazione di adeguata raccolta e scarico delle acque meteoriche.

L'ing. Angelo Mistretta, nelle sue funzioni di RUP, visti i pareri acquisiti, così come previsto dall'art. 5 della L.R. 12/2011, dichiara il progetto in esame **APPROVATO**.

Il presente verbale sarà pubblicato all'albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Calatafimi Segesta, nonché inviato a tutti gli Enti e soggetti coinvolti nel procedimento.

Alle ore 14,25 si dichiara chiusa la conferenza dei servizi.


IL RUP - Ing. Angelo Giuseppe Mistretta

Dott. Baldassare Bruccoleri

Geom. Salvatore Laudicina

Ing. Vincenzo Guida

Sig. ra Marcella Pampalone

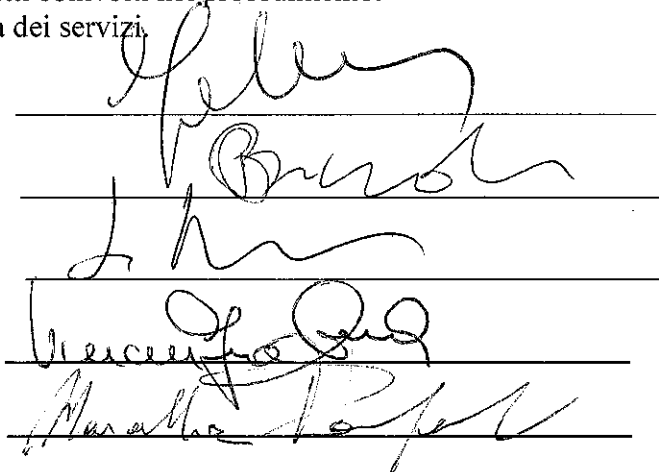

The image shows five handwritten signatures, each written on a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: 1. Ing. Angelo Giuseppe Mistretta (RUP), 2. Dott. Baldassare Bruccoleri, 3. Geom. Salvatore Laudicina, 4. Ing. Vincenzo Guida, and 5. Sig. ra Marcella Pampalone. The signatures are in black ink and vary in style, with some being more cursive and others more legible.